


SPACE I A

OPRAWY DO HAL PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNÓW



Oprawa przeznaczona do montażu zawieszanego

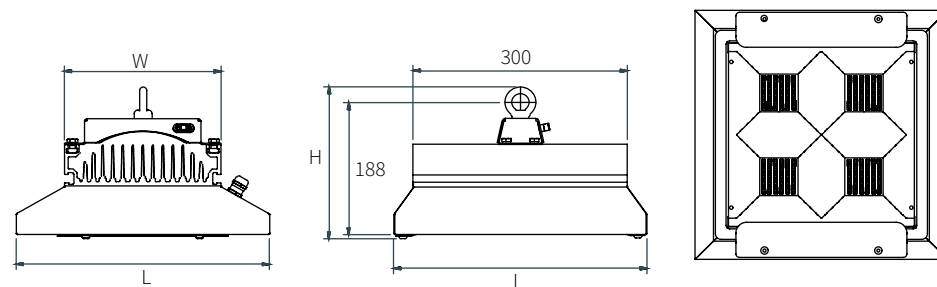


KOD OPRAWY	WYMIARY (mm)			MOC [W]	STRUMIEŃ [lm] *	WAGA [kg]
	L	W	H			
SPACE-I-A75	355	220	217	95	10 600	7,30

* Całkowity strumień świetlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia 25°C. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.



Oprawa przemysłowa SPACE I A ze źródłem światła w technologii sekwencyjnej o wąskim kącie promieniowania 75°. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej połączony z aluminium radiatorem odprowadzającym ciepło z układu. Zastosowany specjalnie wyprofilowany odbłyśnik pozwala na osiągnięcie dużego natężenia światła nawet przy wysokim umiejscowieniu opraw. Dla tego modelu dostępne są dwie temperatury barwowe 4000K oraz 5700K. Montaż oprawy na zawieszaniu.

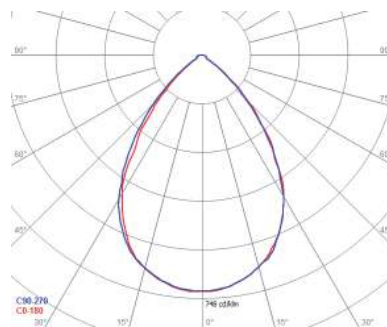

Krzywa rozsyłu światłości wybranej oprawy SPACE-I-A
cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

Opcje do wyboru



temperatura barwowa




kolor oprawy biały /RAL 9003
* inne kolory wg palety RAL



standard DALI


Natężenie oświetlenia z pojedynczej oprawy

[m] - wysokość
[lx] - natężenie



SPACE-I-A 4000K

Wykresy widmowe

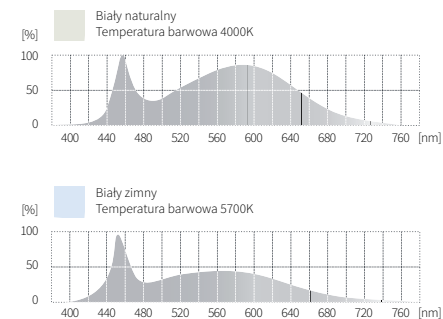

Parametry świetlne

SPACE-I-A75

Strumień świetlny	10 600 lm
Skuteczność świetlna oprawy	111 lm/W
Współczynnik oddawania barw Ra	85
Temperatura barwowa	4000K / 5700K
Kąt rozsyłu światła	75°

Parametry elektryczne

Moc	95 W
Napięcie zasilania	220-240 V / 50 Hz
Współczynnik mocy (PF)	0,99
Nominalny prąd	410 mA
Klasa ochrony	I

Pozostałe parametry użytkowe

Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura pracy	od -25°C do +45°C
Wilgotność otoczenia	od 20% do 80%
Żywotność	100.000 h
Klosz	/S - Szyba hartowana
Sposób montażu	Zwieszakowy, boczny

* Całkowity strumień świetlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia 25°C. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

LEGENDA OZNACZEŃ

 LED	Źródło LED	 RoHS COMPLIANT	Dyrektywa RoHS	 /P/D/S	Rodzaj klosza	 PZH	Atest higieniczny PZH	 220-240 VAC	Napięcie zasilania	 CE	Deklaracja zgodności
 Ra 85	Współczynnik oddawania barw		Klasa ochrony I	 120°	Kąt rozsyłu	 45°C	Maksymalna temperatura otoczenia	 3000K 4000K 5700K	Temperatura barwowa		Zasilanie sekwencyjne
 IP	Stopień ochrony IP		Strumień świetlny	 IK	Stopień ochrony IK	 A+	Klasa efektywności energetycznej	 DALI	Standard DALI		