


SPACE II


OPRAWY DO HAL PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNÓW




Oprawa przeznaczona do zawieszania

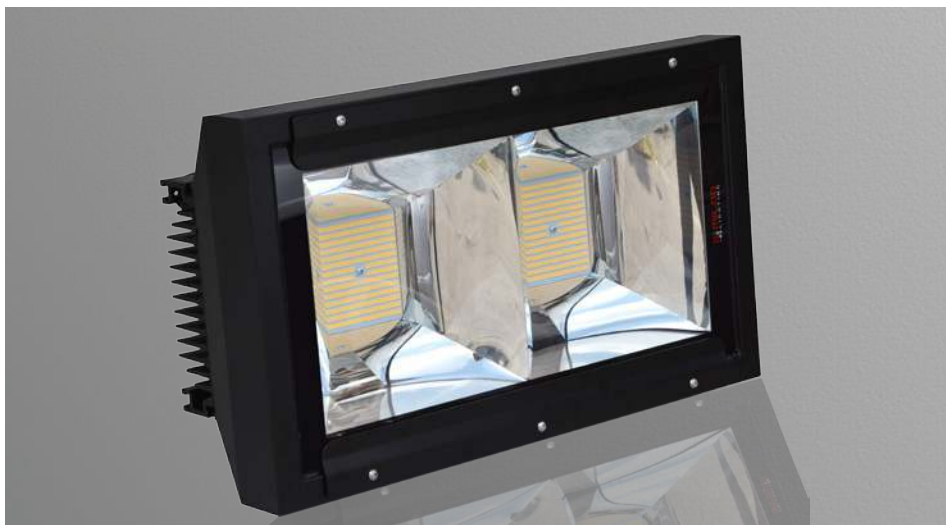

Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej oraz aluminiowego radiatora odprowadzającego ciepło. W standardzie oprawa malowana proszkowo na kolor biały (RAL9003) lub czarny (RAL9005). Istnieje możliwość zamówienia oprawy w wybranym innym kolorze z palety RAL. Dwa zintegrowane źródła światła zasilane w technologii sekwencyjnej zapewniają łączną moc oprawy na poziomie 190 W. Klosz oprawy wykonany z pojedynczej szyby hartowanej. Montaż oprawy na zawieszisku lub uchwycie bocznym. Dostępne dwie temperatury barwowe źródeł 4000K i 5700K. Oprawa może opcjonalnie współpracować z systemem DALI.

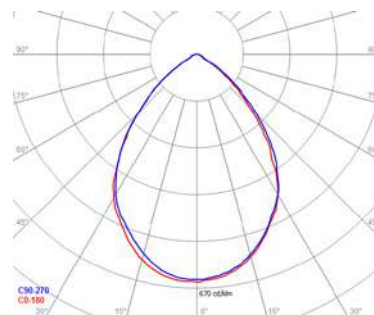

Krzywa rozsyłu światłości wybranej oprawy SPACE-II
cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

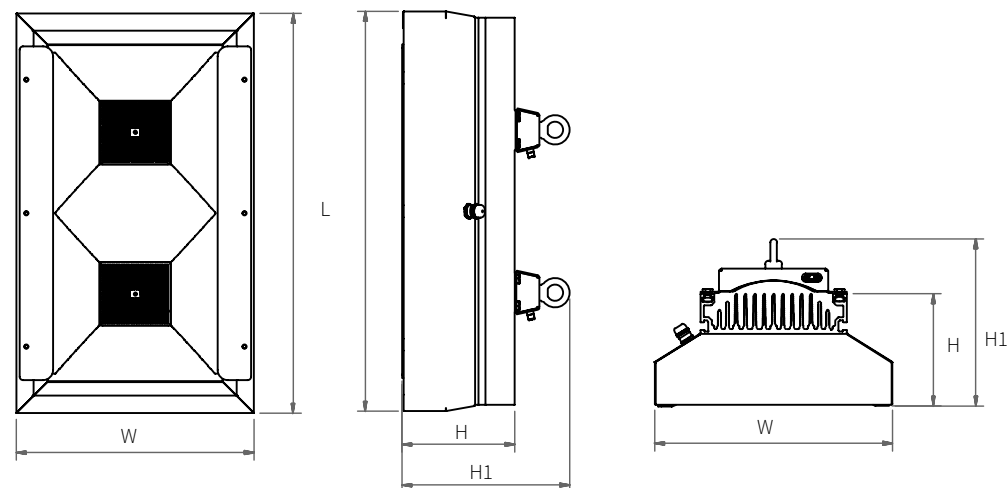

KOD OPRAWY	WYMIARY (mm)				MOC [W]	STRUMIEŃ [lm] *	WAGA [kg]
	L	W	H	H1		/S	
SPACE-II	599	357	170	252	190	21 000	15

* Całkowity strumień świetlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia 25°C. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Elementy dodatkowe

UCHWYT - G - SPACE II - uchwyt górny
UCHWYT - B - SPACE II - uchwyt boczny

Opcje do wyboru



temperatura barwowa




kolor oprawy biały /RAL 9003
* inne kolory wg palety RAL



DALI standard DALI



Natężenie oświetlenia z pojedynczej oprawy

[m] - wysokość
[lx] - natężenie



SPACE-II
4000K

Wykresy widmowe

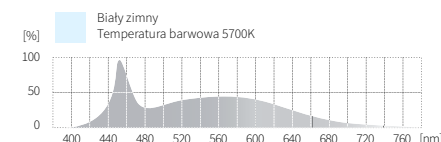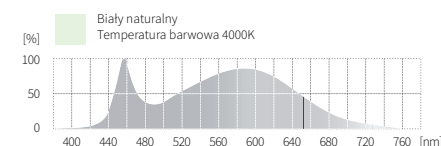

Parametry świetlne

Strumień świetlny	21 000 lm
Skuteczność świetlna	111 lm/W
Współczynnik oddawania barw Ra	85
Temperatura barwowa	4000K / 5700K
Kąt rozsyłu światła	81°

Parametry elektryczne

Moc	190 W
Napięcie zasilania	220-240 V / 50 Hz
Współczynnik mocy (PF)	0,99
Nominalny prąd	830 mA
Klasa ochronności	I

Pozostałe parametry użytkowe

Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura pracy	od -25°C do +45°C
Wilgotność otoczenia	od 20% do 80%
Klosz	/S - Szyba hartowana
Sposób montażu	zwieszakowy, boczny

* Całkowity strumień świetlny oprawy zmierzony za kloszem przy temp. otoczenia 25°C. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

LEGENDA OZNACZEŃ

 LED	Źródło LED	 RoHS COMPLIANT	Dyrektywa RoHS	 /P/D/S	Rodzaj klosza	 PZH	Atest higieniczny PZH	 220-240 VAC	Napięcie zasilania	 CE	Deklaracja zgodności
 Ra 85	Współczynnik oddawania barw		Klasa ochronności I	 120°	Kąt rozsyłu	 45°C	Maksymalna temperatura otoczenia	 3000K 4000K 5700K	Temperatura barwowa		Zasilanie sekwencyjne
 IP	Stopień ochrony IP		Strumień świetlny	 IK	Stopień ochrony IK	 A+	Klasa efektywności energetycznej	 DALI	Standard DALI		