

# I-LINE


## OSVĚTLENÍ PRO OBCHODNÍ A KANCELÁŘSKÉ OBJEKTY




Svítilno pro stropní montáž, pro povrchovou montáž, na lanka, nebo spojení do linií



Svítilno vyrobeno z eloxovaného hliníku ve stříbrné barvě. Můžete si vybrat z dalších barev z palety RAL. Svítidla jsou standardně vybavena integrovaným světelným zdrojem s technologií sekvenčního napájení. Difuzor je vyroben z mikroprismí. K dispozici v barevné teplotě 4000K. Svítidlo může pracovat s řídicím systémem DALI.

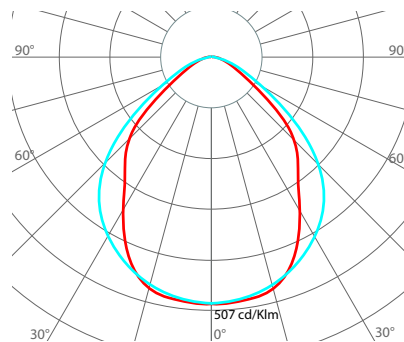

Křivka světelného toku zvoleného osvětlení I-LINE  
/mPcd/klm C0 - C180 C90 - C270

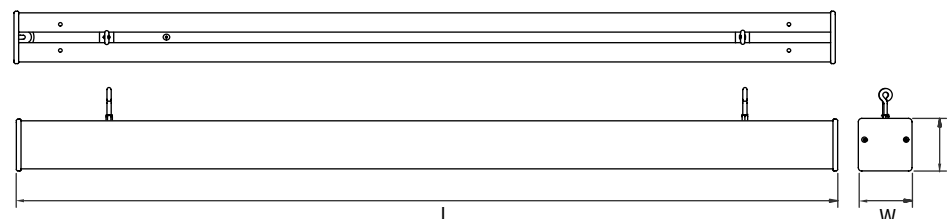

KOD SVÍTIDLA	ROZMĚRY [mm]			VÝKON [W]	TOK [lm]* /mP	VÁHA [kg]
	L	W	H			
I-LINE-S490	495	64	64	20 / 25	1800 / 2250	0,9
I-LINE-S980	983	64	64	25 / 35 / 45	2250 / 3300 / 4100	1,8
I-LINE-S1470	1471	64	64	45 / 55 / 70	4100 / 4800 / 6400	2,4
I-LINE-S1950	1959	64	64	70 / 90	6700 / 8300	3,15
I-LINE-S2930	2935	64	64	90 / 110 / 140	8300 / 10500 / 12700	4,7

\* Celkový světelný tok osvětlení naměřený za stínítkem při tepl. okolí 25oC. Tolerance světelného toku +/- 10%.

### Možnosti výběru



Mikroprismatické stínítko



Barevná teplota




Barva svítidla

\* jiné kolory wg palety RAL



DALI standard DALI

### Intenzita osvětlení jednotlivých osvětlení



I-LINE-S1470 45W 4000K

### Spektrální výkresy

