

# HADES


## HERMETICKĚ OSVĚTLENÍ




Světlo pro povrchovou montáž



Hades je nástupcem světel, která jsou vystavována vysokým mechanickým nárazům. Všechny ze tří různých délek: 1200 mm, 1650 mm a 2150 mm. Tímto vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 2 mm a mlčného polykarbonátu 8 mm silného jako ochrana objektivu. Standardně v barvě Černé RAL 9005. Možnost výběru jiných barev z palety RAL. K dispozici v barevné teplotě 4000K. Možnost volby, pro ovládnutí pomocí systému DALI. Speciální vrstva chrání proti trvalému pokrytí malby přes sprej.

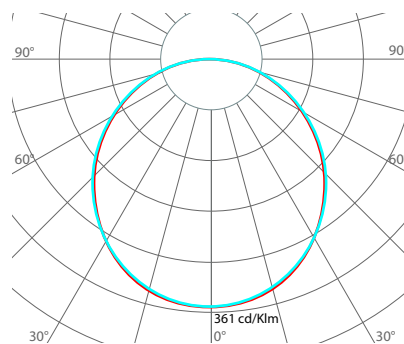

Křivka světelného toku zvoleného osvětlení HADES / PC  
cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

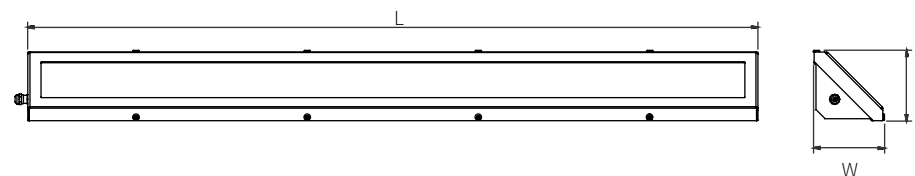


KOD SVĚTIDLA	ROZMĚRY [mm]		VÝKON [W]	TOK [lm] *	VNĚHA [kg]
	L	W / H			
HADE-1200	1167	127	55	5000	8,9
HADE-1650	1655	127	70	6400	12,2
HADE-2150	2143	127	110	9900	16,0

\* Celkový světelný tok osvětlení naměřený za státníkem při teplotě okolní 25°C. Tolerance světelného toku +/- 10%

### Možnosti výběru



### Intenzita osvětlení jednotlivých osvětlení



HADES 4000K

### Spektrální vlnky

