

ROLLER A


OSVĚTLENÍ PRO OBCHODNÍ A KANCELÁŘSKÉ OBJEKTY





Svítidlo pro povrchovou montáž



Variace z klasických svítidel určených pro montáž na šikmých stropích. Standardní verze může obsahovat zkosení s úhly 5°–45° na 5°. Na zvláštní objednávku je možný individuální úhel. Pouzdro je práškované na barvu černou nebo bílou. Můžete změnit barvy z palety RAL. V závislosti na nastavení konfigurace může být použito s řídicím systémem DALI. Dostupné v barevných teplotách 3000K a 4000K. Stupeň krytí IP40.

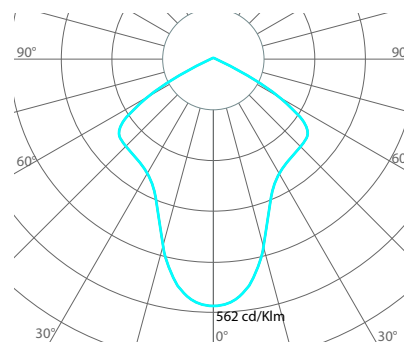

Křivka světelného toku zvoleného osvětlení ROLL-M-X cd/km
C0 - C180/ C90 - C270

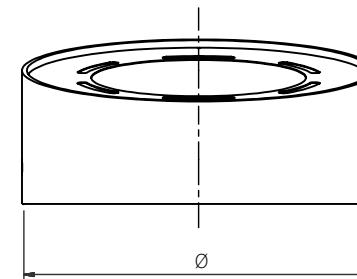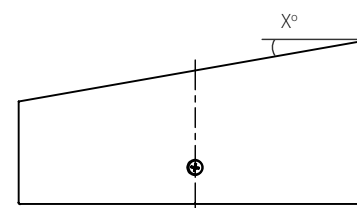

KOD SVÍTIDLA	ROZMĚRY [mm]	VÝKON [W]	TOK [lm]*	VÁHA [kg]
	Ø			
ROLL-S-X	158	11	1000	1,2
ROLL-M-X	218	22	2100	1,9
ROLL-L-X	238	34	3000	2,2

X – úhel sklonu 5–45, co 5o

Celkový světelný tok osvětlení naměřený za stínítkem při tepl. okolí 25oC. Tolerance světelného toku +/- 10%.

Možnosti výběru



Barevná teplota




DALI standard DALI



barva svítidla bílá/černá
/RAL 9003 i RAL 9005

Intenzita osvětlení jednotlivých svítidel

[m] - Výška
[lx] - Intenzita



ROLL-M-X 3000K

Spektrální výkresy

