

CIRCLE II


OSVĚTLENÍ PRO OBCHODNÍ A KANCELÁŘSKÉ OBJEKTY





Svítlidlo je určeno pro zapuštěnou montáž



Svítlidlo LED s technologií sekvenčního napájení. Upevnění krytu je přizpůsobeno na umístění v sádro-kartonové desce nebo stropu. Korpus svítidla je vybaven hliníkovým reflektorem, který je chráněn sklem. Možné v barevných teplotách 3000K, 4000K. Stupeň krytí IP40. V závislosti na nastavení konfigurace může být použito s řídicím systémem DALI.

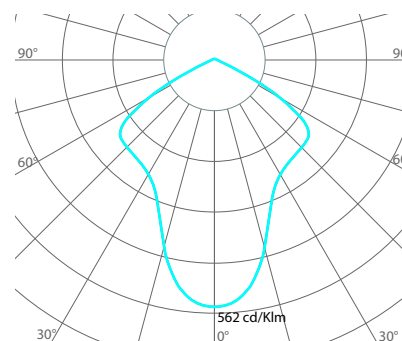

Křivka světelného toku zvoleného osvětlení CIRCLE II-M cd/klm C0 - C180/C90 - C270

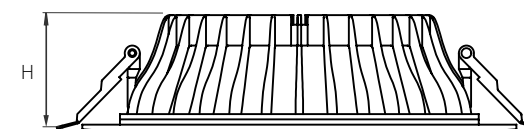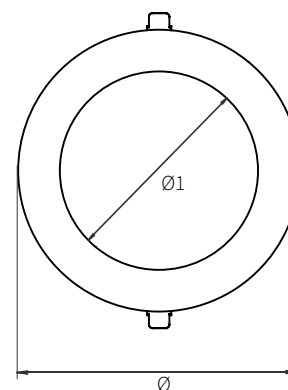



KOD SVÍTLIDLA	ROZMĚRY [mm]			VÝKON [W]	TOK [lm]*	VÁHA [kg]
	Ø	Ø1	H			
CII-LED-S	148	92	62	11	1000	0,45
CII-LED-M	168	136	62	22	2100	0,70
CII-LED-L	230	162	62	34	3000	0,85

Celkový světelný tok osvětlení naměřený za stínítkem při tepl. okolí 25°C. Tolerance světelného toku +/- 10%.

Možnosti výběru



Spektrální výkresy

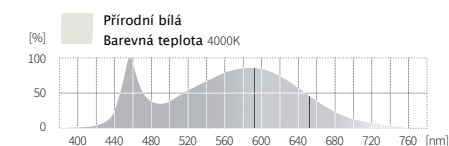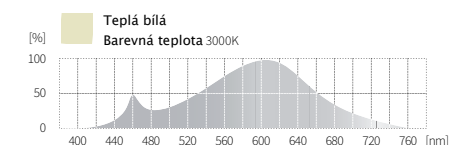

Intenzita osvětlení jednotlivých svítidel

