

ROLLER


OSVĚTLENÍ PRO OBCHODNÍ A KANCELÁŘSKÉ OBJEKTY




Svítilno pro povrchovou montáž



Svítilno ROLLER patří do rodiny přisazených svítidel typu downligh. Kryt je vyroben z hliníkové trubky, uvnitř které je světelný zdroj LED na bázi sekvenční technologie. Svítilno je k dispozici ve třech průměrech. Standardní barva je bílá nebo černá. Můžete změnit barvu z palety RAL. V závislosti na nastavení konfigurace, může být použito s řídicím systémem DALI. Dostupné v barevné teplotě 3000K, 4000K. Stupeň krytí IP40.

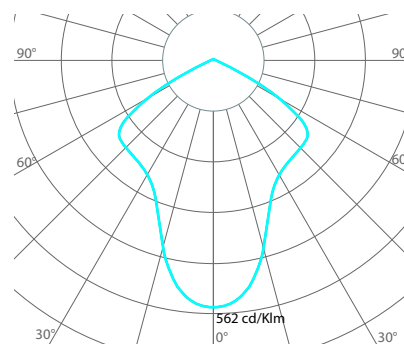

Křivka světelného toku zvoleného osvětlení ROLL
cd/klm — C0 - C180/ C90 - C270

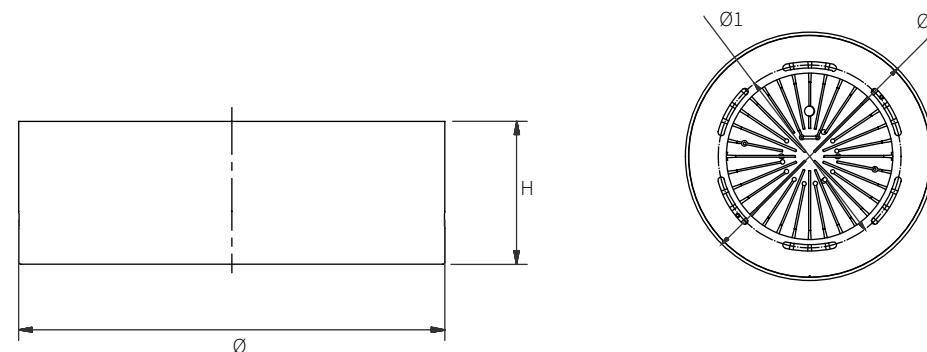


KOD SVÍTIDLA	ROZMĚRY [mm]			VÝKON [W]	TOK [lm]*	VÁHA [kg]
	Ø	Ø1	H			
ROLL-S	158	105	80	11	1000	1,3
ROLL-M	218	148	80	22	2100	2,0
ROLL-L	238	175	80	34	3000	2,3

Celkový světelný tok osvětlení naměřený za stínítkem při tepl. okolí 25oC. Tolerance světelného toku +/- 10%.

Možnosti výběru



Intenzita osvětlení jednotlivých svítidel

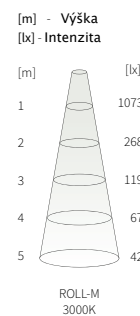

Spektrální výkresy

