

T-LED



OSVĚTLENÍ PRO OBCHODNÍ A KANCELÁŘSKÉ OBJEKTY



Svítidlo je určeno pro montáž pod omítku



Úzké, moderní vestavné svítidlo z ocelového plechu, s práškovým nástřikem bílé barvy, které je standardně vybaveno integrovaným světelným zdrojem na bázi sekvenční technologie. Výběr ze dvou typů difuzoru: difúzí nebo mikroprisma. Můžete změnit barvu ozdobného rámu na zvolenou barvu z palety RAL. K dispozici v brevné teplotě 4000K. Svítidlo může být s možností ovládání DALI.

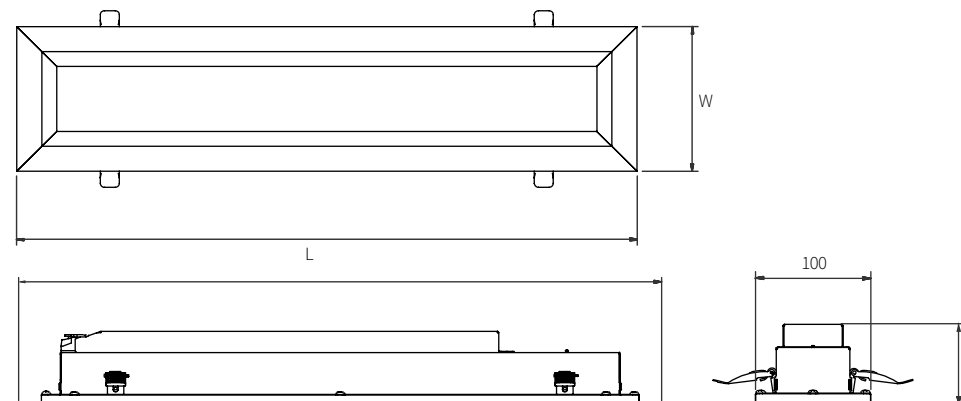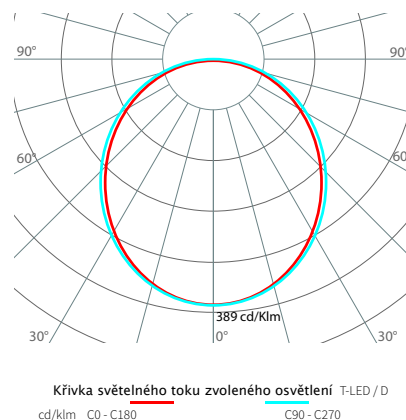


KOD	ROZMĚRY			VÝKON	TOK* [lm]		VÁHA
SVÍTIDLA	[mm]			[W]	/mP /D		[kg]
T-LED-600	605	142	70	20 / 25	1750 / 2100	1700 / 2000	1,15
T-LED-1100	1093	142	70	25 / 35 / 45	2100 / 3100 / 3900	2000 / 3000 / 3700	2,0
T-LED-1580	1581	142	70	55 / 70	4500 / 6000	4300 / 5700	3,0
T-LED-2070	2069	142	70	50 / 70 / 90	4700 / 6300 / 7700	4500 / 6000 / 7400	3,8

* Celkový světelný tok osvětlení naměřený za stínítkem při tepl. okolí 25°C. Tolerance světelného toku +/- 10%.

Možnosti výběru



Intenzita osvětlení jednotlivých osvětlení



Spektrální výkresy

