

SPACE I A



CZ

Osvětlení SPACE I bylo speciálně navrženo tak, aby splňovalo požadavky osvětlování vysokých průmyslových objektů a skladů. Vyniká vysokým světelným tokem a úzkým úhlem rozptylu. Vzhledem k vysokému stupni hermetičnosti (IP), který chrání elektrické části před vlhkostí a pylem, se perfektně hodí pro práci v těžkých podmínkách, např. ve výrobních halách.

EN

The SPACE IA fixture has been designed specifically in order to meet the requirements set for lighting used in tall industrial buildings and warehouses. It is distinguished by its high luminous flux and narrow beam angle. Due to the fixture's high degree of tightness (IP), protecting the electrical components against dust and moisture, it is perfectly suited for use in harsh conditions, e.g. in production halls.

DE

Die Leuchte SPACE I A wurde mit dem Ziel entwickelt, die Anforderungen, die der Beleuchtung in hohen Industrieräumen und Lagerräumen gestellt werden, zu erfüllen. Die Leuchte zeichnet sich durch einen hohen Lichtstrom und einen engen Abstrahlwinkel aus. Und dank der hohen Schutzklasse der Leuchte (IP), die die elektrischen Elemente vor Staub und Feuchte schützt, ist sie perfekt für schwere Bedingungen, z.B. Produktions-hallen, geeignet.

MOŽNOSTI / OPTIONS / OPTIONSWAHL MÖGLICH:



S



3000 K* 5700 K
4000 K



55° 85°
75°



DALI



bílá/white/weiß

černá/black/schwarz

jiná/different/andere*

S – tvrzené sklo/ tempered glass / Scheibe aus gehärtetem Glas

* Dostupné možnosti lze objednat po konzultaci s obchodním oddělením. / Options available on request, following consultation with the sales department. / Andere Optionen auf Bestellung nach der Beratung mit der Handelsabteilung erhältlich.

CZ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Montáž: závěsná nebo boční

Tělo: ocel práškovaná na bílo

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení: 220-240 V / 50 Hz

Ukazatel výkonu (PF): 0,99

Ochranná známka: I

PROVOZNÍ PARAMETRY

Index podání barev Ra: 85

Ochranný stupeň IK: IK07

Ochranný stupeň IP: IP65

Teplota okolí: od -25°C do +45°C

Vlhkost okolí: 20-80%

Životnost: 100 000 h

VYUŽITÍ: sklady, průmyslové haly

EN

TECHNICAL PARAMETERS

Mounting: suspended or side mounting

Body: sheet steel powder-coated

ELECTRICAL PARAMETERS

Power Supply: 220-240 V / 50 Hz

Power factor (PF): 0,99

Protection class: I

FUNCTIONAL PARAMETERS

Color rendering index Ra: 85

IK protection marking: IK07

IP protection marking: IP65

Ambient temperature: from -25°C to +45°C

Ambient humidity: 20-80%

Lifetime: 100 000 h

APPLICATION: warehouses, industrial halls

DE

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Pendelleuchten oder

Seitenmontage

Gehäuse: pulverlackiert Stahlblech

ELEKTRISCHE PARAMETER

Speisespannung: 220-240 V / 50 Hz

Leistungsfaktor (PF): 0,99

Schutzklasse: I

BETRIEBSPARAMETER

Farbwiedergabe Faktor Ra: 85

Schutzklasse IK: IK07

Schutzklasse IP: IP65

Umgebungstemperatur: von -25°C bis +45°C

Umgebungsluftfeuchtigkeit: 20-80%

Lebensdauer: 100 000 h

EINSATZBEREICH: Lagerräume, Industriehallen

PRODUKTY / PRODUCTS / PRODUKTE:

CODE	P	T _c					DALI
------	---	----------------	--	--	--	--	------

		[W]	[K]		[°]	[lm]	[lm/W]	
SPACE-I-A	4000K/S/55	95	4000	S	55	10600	111	-
SPACE-I-A	4000K/S/75	95	4000	S	75	10600	111	-
SPACE-I-A	4000K/S/85	95	4000	S	85	10600	111	-
SPACE-I-A	5700K/S/55	95	5700	S	55	10600	111	-
SPACE-I-A	5700K/S/75	95	5700	S	75	10600	111	-
SPACE-I-A	5700K/S/85	95	5700	S	85	10600	111	-
SPACE-I-A	4000K/S/55/DA	95	4000	S	55	10600	111	DALI
SPACE-I-A	4000K/S/75/DA	95	4000	S	75	10600	111	DALI
SPACE-I-A	4000K/S/85/DA	95	4000	S	85	10600	111	DALI
SPACE-I-A	5700K/S/55/DA	95	5700	S	55	10600	111	DALI
SPACE-I-A	5700K/S/75/DA	95	5700	S	75	10600	111	DALI
SPACE-I-A	5700K/S/85/DA	95	5700	S	85	10600	111	DALI

Celkový světelný tok osvětlení naměřený za krytem při tepl. okolí 25°C. Tolerance světelného toku +/- 10%. Fotometrická měření byla provedena dle požadavků normy PN-EN13032. / The total luminous flux of the luminaire measured diffuser 25°C. Luminous flux tolerance +/- 10%. Photometric measurement were examined in accordance with the PN-EN13032 norm. / Gesamtlichtstrom der Leuchte, gemessen hinter der Abdeckung 25°C. Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Photometrische Messungen wurden nach PN-EN13032 Norm geprüft.

DODATEČNÉ ČÁSTI / ADDITIONAL ELEMENTS / PRODUKTE:

CODE


PL

EN


DE

UCHWYT-G-SPACE-I	Uchwyt górny	Top handle	Griff oben
UCHWYT-B-SPACE-I	Uchwyt boczny	Side handle	Seitengriff


FOTOMETRIE / PHOTOMETRY / PHOTOMETRIE:



SPACE-I-A-55_95W_4000K



SPACE-I-A-75_95W_4000K





SPACE-I-A-85_95W_4000K

ROZMĚRY / DIMENSIONS / MASSE:

SPACE-I-A + DRŽÁK-G-SPACE-I

CODE			
	L [mm]	H [mm]	[kg]
SPACE-I-A	355	217	7,3

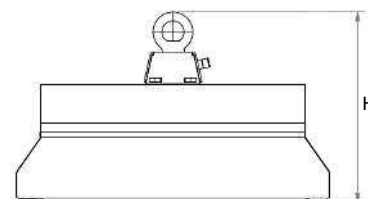

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si vyhrazujeme právo na provádění konstrukčních změn osvětlení a aktualizaci parametrů. Due to continuous product development, we reserve the right to introduce structural changes in the fixtures and to update their parameters. Aufgrund der ständigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, technische Änderungen und Aktualisierung von Parametern an Leuchten vorzunehmen. Datum aktualizace / Revision Date / Datum der letzten Aktualisierung: 12.02.2016

	Certifikát o shodě Declaration of conformity EG-Konformitätserklärung		Ochranná známka I Protection class I Schutzklasse I		Napájecí napětí Power supply Speisespannung
	Zdroj LED LED source LED Quelle		Třída energetického výkonu Energy efficiency class Energieeffizienzklasse		Směrnice RoHS The RoHS Directive RoHS Richtlinie
	Index výkonu Power factor Leistungsfaktor		Ochranný stupeň IP IP protection marking Schutzklasse IP		Hygienický atest PZH Hygiene certificate of the NIH Attest von Polnischer Hygieneanstalt
	Kód produktu Code Artikelnummer		Druh krytu Cover Abdeckung		Výkon osvětlení Luminaire power Leistung der Leuchte
	Úhel rozptylu světla Light distribution angle Winkel der Lichtverteilung		Rozměry Dimensions Masse		Teplota barev Color temperature Farbtemperatur
	Světelný tok Luminaire color Leuchte Farbe		Světelná účinnost Luminous efficiency Lichtausbeute der Leuchte		Řídicí systém DALI DALI control system Steuersystem DALI
	Barva osvětlení Luminaire color Leuchte Farbe		Váha Weight Gewicht		