

SPACE II



CZ

Osvětlení je vyrobené z oceli a hliníkového chladiče, který odvádí teplo. Dva integrované světelné zdroje napájené v sekvenční technologii zaručují celkový výkon osvětlení na úrovni 190 W. Kryt osvětlení je vyrobený z tvrzeného skla. Montáž osvětlení na bočním úchytu nebo závěsná. Dostupné dvě barevné teploty 4000 K a 5700 K. Osvětlení dokáže volitelně spolupracovat s systémem DALI.

EN

The housing of the fixture is made of sheet steel and an aluminum heat sink. Two integrated light sources powered in the sequential power supply technology provide a total power of 190 W. The diffuser is made of a single piece of tempered glass. Installation of the fixtures on a sling or on a side handle. Available color temperatures: 4000 K and 5700 K. The fixture can optionally work with the DALI system.

DE

Fassung aus Stahlblech und Kühlkörper zwecks Wärmeableitung. Die zwei integrierten Lichtquellen, gespeist sequentiell, gewährleisten eine Gesamtleistung der Leuchte von 190 W. Abdeckung aus gehärtetem Einzelglas. Montage der Leuchte mit Drahtseilhalter oder Seitenhalterung. Erhältliche Farbtemperaturen 4000K und 5700K. Die Leuchte kann optional mit dem DALI-System zusammenarbeiten.

MOŽNOSTI / OPTIONS / OPTIONSWAHL MÖGLICH:



S



3000 K* 5700 K
4000 K



DALI



bílá/white/weiß
černá/black/schwarz
jiná/different/andere*

S – tvrzené sklo/ tempered glass / Scheibe aus gehärtetem Glas

* Dostupné možnosti lze objednat po konzultaci s obchodním oddělením. / Options available on request, following consultation with the sales department. / Andere Optionen auf Bestellung nach der Beratung mit der Handelsabteilung erhältlich.

CZ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Montáž: závěsná nebo boční

Tělo: ocel práškovaná na bílo

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení: 220-240 V / 50 Hz

Ukazatel výkonu (PF): 0,99

Ochranná známka: I

PROVOZNÍ PARAMETRY

Index podání barev Ra: 85

Ochranný stupeň IK: IK07

Ochranný stupeň IP: IP65

Teplota okolí: od -25°C do +45°C

Vlhkost okolí: 20-80%

Životnost: 100 000 h

VYUŽITÍ: sklady, průmyslové haly

EN

TECHNICAL PARAMETERS

Mounting: suspended or side mounting

Body: sheet steel powder-coated

ELECTRICAL PARAMETERS

Power Supply: 220-240 V / 50 Hz

Power factor (PF): 0,99

Protection class: I

FUNCTIONAL PARAMETERS

Color rendering index Ra: 85

IK protection marking: IK07

IP protection marking: IP65

Ambient temperature: from -25°C to +45°C

Ambient humidity: 20-80%

Lifetime: 100 000 h

APPLICATION: warehouses, industrial halls

DE

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Pendelleuchten oder Seitenmontage

Gehäuse: pulverlackiert Stahlblech

ELEKTRISCHE PARAMETER

Speisespannung: 220-240 V / 50 Hz

Leistungsfaktor (PF): 0,99

Schutzklasse: I

BETRIEBSPARAMETER

Farbwiedergabe Faktor Ra: 85

Schutzklasse IK: IK07

Schutzklasse IP: IP65

Umgebungstemperatur: von -25°C bis +45°C

Umgebungsluftfeuchtigkeit: 20-80%

Lebensdauer: 100 000 h

EINSATZBEREICH: Lagerräume, Industriehallen

PRODUKTY / PRODUCTS / PRODUKTE:

CODE

P

T_c



DALI

		[W]	[K]		[°]	[lm]	[lm/W]	
SPACE-II	4000K/S	190	4000	S	80	21000	111	-
SPACE-II	5700K/S	190	5700	S	80	21000	111	-
SPACE-II	4000K/S/DA	190	4000	S	80	21000	111	DALI
SPACE-II	5700K/S/DA	190	5700	S	80	21000	111	DALI

Celkový světelný tok osvětlení naměřený za krytem při tepl. okolí 25°C. Tolerance světelného toku +/- 10%. Fotometrická měření byla provedena dle požadavků normy PN-EN13032. / The total luminous flux of the luminaire measured diffuser 25°C. Luminous flux tolerance +/- 10%. Photometric measurement were examined in accordance with the PN-EN13032 norm. / Gesamtlichtstrom der Leuchte, gemessen hinter der Abdeckung 25°C. Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Photometrische Messungen wurden nach PN-EN13032 Norm geprüft.

DODATEČNÉ ČÁSTI / ADDITIONAL ELEMENTS / PRODUKTE:

CODE


PL

EN

DE

UCHWYT – G – SPACE II	Uchwyt górny	Top handle	Griff oben
UCHWYT – B – SPACE II	Uchwyt boczny	Side handle	Seitengriff

FOTOMETRIE / PHOTOMETRY / PHOTOMETRIE:





ROZMĚRY / DIMENSIONS / MASSE:

CODE





	L [mm]	W [mm]	H [mm]	HG [mm]	LB [mm]	WB [mm]	A [mm]	[kg]
SPACE-II	599	357	171	251	375	413	90°±35°	7,3

SPACE-II + UCHWYT - G

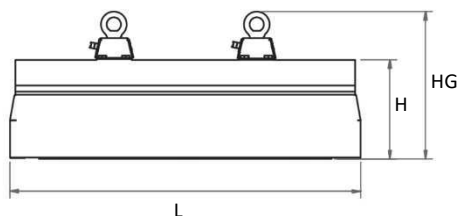

SPACE-II + UCHWYT - B

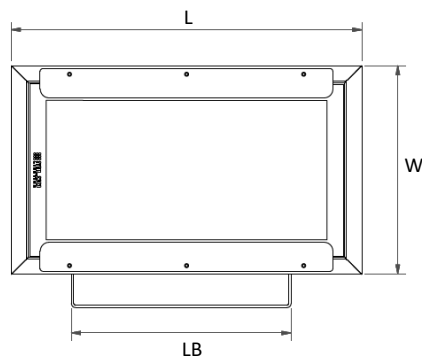

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si vyhrazujeme právo na provádění konstrukčních změn osvětlení a aktualizaci parametrů.. Due to continuous product development, we reserve the right to introduce structural changes in the fixtures and to update their parameters. Aufgrund der ständigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, technische Änderungen und Aktualisierung von Parametern an Leuchten vorzunehmen. Datum aktualizace / Revision Date / Datum der letzten Aktualisierung: 12.02.2016

	Certifikát o shodě Declaration of conformity EG-Konformitätserklärung		Ochranná známka I Protection class I Schutzklasse I		Napájecí napětí Power supply Speisespannung
	Zdroj LED LED source LED Quelle		Třída energetického výkonu Energy efficiency class Energieeffizienzklasse		Směrnice RoHS The RoHS Directive RoHS Richtlinie
	Index výkonu Power factor Leistungsfaktor		Ochranný stupeň IP IP protection marking Schutzklasse IP		Hygienický atest PZH Hygiene certificate of the NIH Attest von Polnischer Hygieneanstalt
	Kód produktu Code Artikelnummer		Druh krytu Cover Abdeckung		Výkon osvětlení Luminaire power Leistung der Leuchte
	Úhel rozptylu světla Light distribution angle Winkel der Lichtverteilung		Rozměry Dimensions Masse		Teplota barev Color temperature Farbtemperatur
	Světelný tok Luminaire color Leuchte Farbe		Světelná účinnost Luminous efficiency Lichtausbeute der Leuchte		Řídicí systém DALI DALI control system Steuersystem DALI
	Barva osvětlení Luminaire color Leuchte Farbe		Váha Weight Gewicht		