

COMPACT LED EVO Z



B.L.C.CZ
LIGHTING

LEDGO!



220-240 V | LED |  |  | IP20 | IK07 | 

TECHNICKÉ PARAMETRY

IP: IP20
IK: IK07
Energetická třída: A+
Materiál korpusu: ABS
Barevná teplota: 3000K; 4000K
Světelný tok: 2750-6550lm
Typ difuzoru: OPAL, PRM
Výkon: 24W, 32W, 42W, 52W
Montáž ZÁVĚSNÁ
Index podání barev (RA) : > 80
SDCM: ≤ 3
Rozměry: 620/620/69mm

SPECIFIKACE

Nové kompaktní LED svítidlo určené pro závěsnou montáž. Je vybavené energeticky úspornými LED diodami a opálovým difuzorem, který poskytuje nízký efekt oslnění. Vyrobeno z plastu. Montáž ani elektrické připojení nevyžaduje sejmutí difuzoru. Vlastnosti: barevná teplota 3000 K, 4000 K; CRI > 80; SDCM ≤ 3; Životnost LED 50 000 hodin (L70B50) při $t_a = 25^\circ \text{C}$.

COMPACT LED EVO Z

**LEDGO!**

DOSTUPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

COMPACT LED EVO Z 24W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
24	3000	2750	OPAL				A+	>> 628825
24	4000	2950	OPAL				A+	>> 628801
24	3000	3300	PRM				A+	>> 628832
24	4000	3550	PRM				A++	>> 628818

COMPACT LED EVO Z 32W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
32	3000	3550	OPAL				A+	>> 628863
32	4000	3800	OPAL				A+	>> 628849
32	3000	4250	PRM				A+	>> 628870
32	4000	4550	PRM				A++	>> 628856

COMPACT LED EVO Z 42W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
42	3000	4450	OPAL				A+	>> 628900
42	4000	4800	OPAL				A+	>> 628887
42	3000	4450	OPAL			tak	A+	>> 629761
42	4000	4800	OPAL			tak	A+	>> 629747
42	3000	5350	PRM				A+	>> 628917
42	4000	5750	PRM				A++	>> 628894
42	3000	5350	PRM			tak	A+	>> 629778
42	4000	5750	PRM			tak	A++	>> 629754
42	4000	4800	PRM	tak	tak	tak	A+	>> 630149

COMPACT LED EVO Z 52W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
52	3000	5050	OPAL				A+	>> 628948
52	4000	5450	OPAL				A+	>> 628924
52	3000	5050	OPAL			tak	A+	>> 629808
52	4000	5450	OPAL			tak	A+	>> 629785
52	3000	6100	PRM				A+	>> 628955
52	4000	6550	PRM				A+	>> 628931
52	3000	6100	PRM			tak	A+	>> 629815
52	4000	6550	PRM			tak	A+	>> 629792
52	4000	6550	PRM	tak	tak	tak	A+	>> 630163

*Tolerancja +/- 10%

COMPACT LED EVO Z




B.L.C.CZ
LIGHTING



KŘIVKA SVĚTIVOSTI

COMPACT LED EVO N PRM

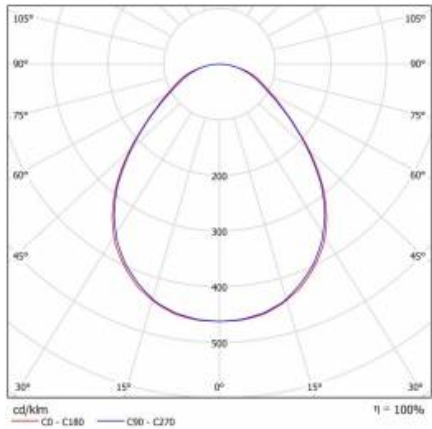

COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K OPAL

