INDUSTRY LED EVO

220-240 V 50-60 Hz | LED | IP23 | IK07 | CE

TECHNICKÉ PARAMETRY

IP: IP23
IK: IK07
Energetická třída: A++
Třída ochrany: I
Materiál korpusu: OCELOVÝ PLECH
Barevná teplota: 4000K
Světelný tok: 5900-23400lm
Typ difuzoru: MAT
Zdroj: LED GO!
Výkon: 48W, 90W, 60W, 102W, 153W
Montáž: ZÁVĚSNÁ NEBO PŘISAZENÁ
Index podání barev (RA) : >80
SDCM: ≤ 3, ≤ 4

SPECIFIKACE

Průmyslové svítidlo s hermetičností IP23 a se zabudovanými energeticky úspornými panely LED GO! Osvětlení je vyrobené z pozinkované oceli. Díky použití lineárních čoček je dostupné v rozptylech 90 ° , 60 ° , 45 ° , 20 ° , v asymetrickém a tzv. „butterfly“. Barevná teplota 4000 K; CRI>80; životnost LED 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 ° C.

INDUSTRY LED EVO

DOSTUPNÉ TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

INDUSTRY LED EVO 48W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
48	4000	5900	20	tak	LS1	1210/137/70	A+	>> 540752
48	4000	5900	20		LS1	1210/137/70	A+	>> 540639
48	4000	5900	20	tak	LS2	1210/137/70	A+	>> 540691
48	4000	5900	20		LS2	1210/137/70	A+	>> 540578
48	4000	6500	45	tak	LS1	1210/137/70	A+	>> 540745
48	4000	6500	45		LS1	1210/137/70	A+	>> 540622
48	4000	6500	45	tak	LS2	1210/137/70	A+	>> 540684
48	4000	6500	45		LS2	1210/137/70	A+	>> 540561
48	4000	6600	60	tak	LS1	1210/137/70	A+	>> 540738
48	4000	6600	60		LS1	1210/137/70	A+	>> 540615
48	4000	6600	60	tak	LS2	1210/137/70	A+	>> 540677
48	4000	6600	60		LS2	1210/137/70	A+	>> 540554
48	4000	6700	90	tak	LS1	1210/137/70	A+	>> 540721
48	4000	6700	90		LS1	1210/137/70	A+	>> 540608
48	4000	6700	90	tak	LS2	1210/137/70	A+	>> 540660
48	4000	6700	90		LS2	1210/137/70	A+	>> 540547
48	4000	6150	asymmetric	tak	LS1	1210/137/70	A+	>> 540820
48	4000	6150	asymmetric		LS1	1210/137/70	A+	>> 540592
48	4000	6150	asymmetric	tak	LS2	1210/137/70	A+	>> 540653
48	4000	6150	asymmetric		LS2	1210/137/70	A+	>> 540530
48	4000	6050	butterfly	tak	LS1	1210/137/70	A+	>> 540707
48	4000	6050	butterfly		LS1	1210/137/70	A+	>> 540585
48	4000	6050	butterfly	tak	LS2	1210/137/70	A+	>> 540646
48	4000	6050	butterfly		LS2	1210/137/70	A+	>> 540523

INDUSTRY LED EVO 60W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
60	4000	8400	20		LS1	1490/137/70	A+	>> 541421
60	4000	8400	20	tak	LS1	1490/137/70	A+	>> 541308
60	4000	8400	20	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 541360
60	4000	8400	20		LS2	1490/137/70	A+	>> 541483
60	4000	9350	45		LS1	1490/137/70	A++	>> 541438
60	4000	9350	45	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 541315
60	4000	9350	45	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 541377
60	4000	9350	45		LS2	1490/137/70	A++	>> 541490
60	4000	9500	60		LS1	1490/137/70	A++	>> 541445
60	4000	9500	60	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 541322
60	4000	9500	60	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 541384
60	4000	9500	60		LS2	1490/137/70	A++	>> 541506
60	4000	9650	90		LS1	1490/137/70	A++	>> 541452
60	4000	9650	90	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 541339
60	4000	9650	90	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 541391
60	4000	9650	90		LS2	1490/137/70	A++	>> 541513
60	4000	8800	asymmetric		LS1	1490/137/70	A+	>> 541469
60	4000	8800	asymmetric	tak	LS1	1490/137/70	A+	>> 541346
60	4000	8800	asymmetric	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 541407

INDUSTRY LED EVO

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
60	4000	8800	asymmetric		LS2	1490/137/70	A+	>> 541520
60	4000	8700	butterfly		LS1	1490/137/70	A+	>> 541476
60	4000	8700	butterfly	tak	LS1	1490/137/70	A+	>> 541353
60	4000	8700	butterfly	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 541414
60	4000	8700	butterfly		LS2	1490/137/70	A+	>> 541537

INDUSTRY LED EVO 90W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
90	4000	11750	20	tak	LS1	1490/137/70	A+	>> 540516
90	4000	11750	20		LS1	1490/137/70	A+	>> 540394
90	4000	11750	20	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 540455
90	4000	11750	20		LS2	1490/137/70	A+	>> 540332
90	4000	13000	45	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 540509
90	4000	13000	45		LS1	1490/137/70	A++	>> 540387
90	4000	13000	45	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 540448
90	4000	13000	45		LS2	1490/137/70	A++	>> 540325
90	4000	13250	60	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 540493
90	4000	13250	60		LS1	1490/137/70	A++	>> 540370
90	4000	13250	60	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 540431
90	4000	13250	60		LS2	1490/137/70	A++	>> 540318
90	4000	13400	90	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 540486
90	4000	13400	90		LS1	1490/137/70	A++	>> 540363
90	4000	13400	90	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 540424
90	4000	13400	90		LS2	1490/137/70	A++	>> 540301
90	4000	12300	asymmetric	tak	LS1	1490/137/70	A+	>> 540479
90	4000	12300	asymmetric		LS1	1490/137/70	A+	>> 540356
90	4000	12300	asymmetric	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 540417
90	4000	12300	asymmetric		LS2	1490/137/70	A+	>> 540295
90	4000	12150	butterfly	tak	LS1	1490/137/70	A+	>> 540462
90	4000	12150	butterfly		LS1	1490/137/70	A+	>> 540349
90	4000	12150	butterfly	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 540400
90	4000	12150	butterfly		LS2	1490/137/70	A+	>> 540288

INDUSTRY LED EVO 102W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
102	4000	13550	20	tak		1490/137/70	A+	>> 541858
102	4000	13550	20		LS1	1490/137/70	A+	>> 541735
102	4000	13550	20		LS2	1490/137/70	A+	>> 541674
102	4000	13550	20	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 541797
102	4000	15100	45		LS1	1490/137/70	A++	>> 541728
102	4000	15100	45	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 541841
102	4000	15100	45		LS2	1490/137/70	A++	>> 541667
102	4000	15100	45	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 541780
102	4000	15350	60		LS1	1490/137/70	A++	>> 541711
102	4000	15350	60	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 541834
102	4000	15350	60		LS2	1490/137/70	A++	>> 541650
102	4000	15350	60	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 541773
102	4000	15600	90		LS1	1490/137/70	A++	>> 540936
102	4000	15600	90	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 541827

INDUSTRY LED EVO

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
102	4000	15600	90		LS2	1490/137/70	A++	>> 540950
102	4000	15600	90	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 541766
102	4000	14200	asymmetric		LS1	1490/137/70	A+	>> 541698
102	4000	14200	asymmetric	tak	LS1	1490/137/70	A+	>> 541810
102	4000	14200	asymmetric		LS2	1490/137/70	A+	>> 541636
102	4000	14200	asymmetric	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 541759
102	4000	14050	butterfly		LS1	1490/137/70	A+	>> 541681
102	4000	14050	butterfly	tak	LS1	1490/137/70	A+	>> 541803
102	4000	14050	butterfly		LS2	1490/137/70	A+	>> 541629
102	4000	14050	butterfly	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 541742

INDUSTRY LED EVO 153W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
153	4000	20350	20		LS1	1490/190/70	A+	>> 541889
153	4000	20350	20	tak	LS1	1490/190/70	A+	>> 541865
153	4000	20350	20		LS2	1490/190/70	A+	>> 541896
153	4000	20350	20	tak	LS2	1490/190/70	A+	>> 541872
153	4000	22850	45		LS1	1490/137/70	A+	>> 541926
153	4000	22850	45	tak	LS1	1490/137/70	A+	>> 541902
153	4000	22850	45		LS2	1490/137/70	A+	>> 541933
153	4000	22850	45	tak	LS2	1490/137/70	A+	>> 541919
153	4000	23250	60		LS1	1490/137/70	A++	>> 541964
153	4000	23250	60	tak	LS1	1490/137/70	A++	>> 541940
153	4000	23250	60		LS2	1490/137/70	A++	>> 541971
153	4000	23250	60	tak	LS2	1490/137/70	A++	>> 541957
153	4000	23400	90		LS1	1490/190/70	A++	>> 540943
153	4000	23400	90	tak	LS1	1490/190/70	A++	>> 541704
153	4000	23400	90		LS2	1490/190/70	A++	>> 540967
153	4000	23400	90	tak	LS2	1490/190/70	A++	>> 541643

*Tolerancja +/- 10%

INDUSTRY LED EVO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nazwa	Indeks
INDUSTRY LED zawiesie do łańcuszka (kpl. 2 szt.)	541247
INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.)	543944
INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)	541254
TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - uchwyt regulowany (kpl. 2 szt.)	908200
INDUSTRY LED raster 1210mm	540011
INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)	540004
INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm	541599

INDUSTRY LED zawiesie do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)

INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.) (543944)

INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)

TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - uchwyt regulowany (kpl. 2 szt.) (908200)

INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)

INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)

INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)

INDUSTRY LED EVO

KŘIVKA SVÍTIVOSTI

INDUSTRY LED EVO 45D

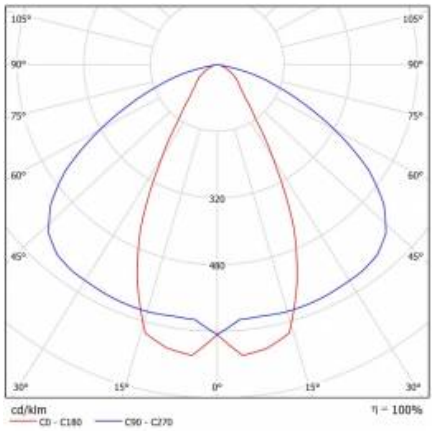

INDUSTRY LED EVO 60D

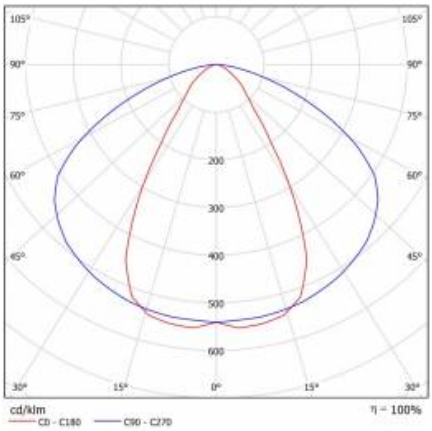

INDUSTRY LED EVO 90D

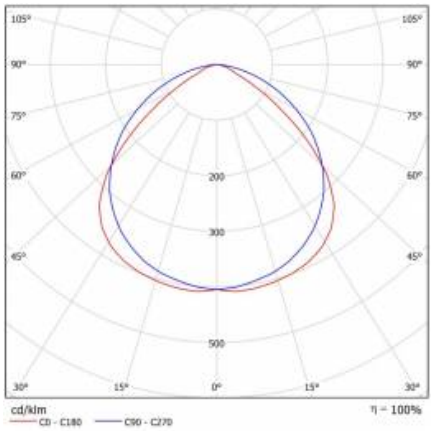

INDUSTRY LED EVO AS

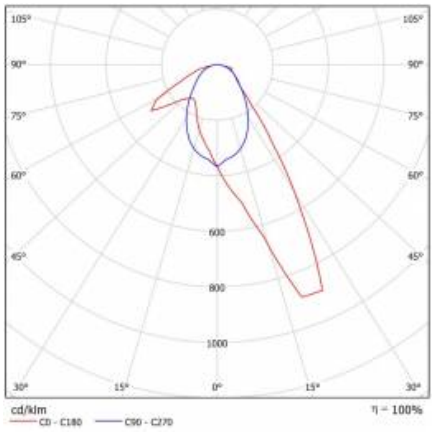

INDUSTRY LED EVO Butterfly

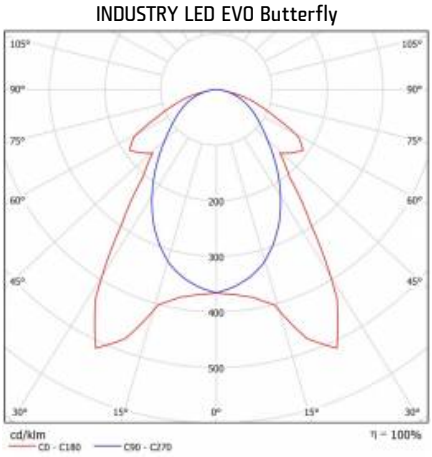
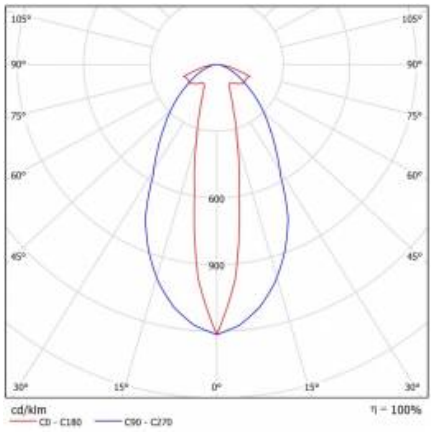
INDUSTRY LED EVO 20D