



220-240 V | LED |  IP66 | IK10

TECHNICKÉ PARAMETRY

IP: IP66

IK: IK10

Energetická třída: A++

Třída ochrany: I

Materiál korpusu: ALUMINIUM

Barevná teplota: 4000K

Světelný tok: 3600-21000lm

Typ difuzoru: PRŮHLLEDNÝ

materiál difuzoru: TVRZENÉ SKLO

Výkon: 23W, 35W, 48W, 58W, 71W, 96W, 70W, 97W, 144W

Index podání barev (RA) : > 80

SDCM: ≤ 4

Teplota okolí -17 do +35

Optyka: čoková

SPECIFIKACE

Vysoce kvalitní HIGH-BAY LED. Tělo je vyrobeno z litého hliníku v barvě (RAL 9006) a montážní konzola je vyrobena z černě lakované oceli. Difuzér je vyroben z tvrdého skla o tloušťce 5 mm. Na výběr ze tří druhů optik: symetrická (120°), asymetrická úzká ASN (150°) a asymetrická široká ASW (55°). Nekorozivní montážní konzola umožňuje nastavit úhel mezi 0° a 135°. Světlo je k dispozici ve 2 velikostech: M a L.

Použití

Včetně celové světelné LED určené pro vnitřní a venkovní použití

Doporučuje se zejména pro průmyslové a skladové haly, vč. parkovišť a sportovních zařízení



DOSTUPNÉ TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

QUEST PLUS LED L

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Typ rozsyłu	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
70	4000	11000	asymetryczny ASN	30	396/424/35	A++	>> 558702
70	4000	11000	asymetryczny ASW	75	396/424/35	A++	>> 558726
70	4000	11350	symetryczny	120	396/424/35	A++	>> 558689
97	4000	14800	asymetryczny ASN	30	396/424/35	A++	>> 558948
97	4000	14800	asymetryczny ASW	75	396/424/35	A++	>> 558962
97	4000	15100	symetryczny	120	396/424/35	A++	>> 558924
144	4000	20300	asymetryczny ASN	30	396/424/35	A+	>> 559303
144	4000	20300	asymetryczny ASW	75	396/424/35	A+	>> 559327
144	4000	21000	symetryczny	120	396/424/35	A++	>> 559280

QUEST PLUS LED M

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Typ rozsyłu	Kąt świecenia [°]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
23	4000	3600	asymetryczny ASN	30	300/424/32	A++	>> 557149
23	4000	3600	asymetryczny ASW	75	300/424/32	A++	>> 557163
23	4000	3750	symetryczny	120	300/424/32	A++	>> 557125
35	4000	5300	asymetryczny ASN	30	300/424/32	A+	>> 557507
35	4000	5300	asymetryczny ASW	75	300/424/32	A+	>> 557521
35	4000	5500	symetryczny	120	300/424/32	A+	>> 557484
48	4000	6800	asymetryczny ASN	30	300/424/32	A+	>> 557743
48	4000	6800	asymetryczny ASW	75	300/424/32	A+	>> 557767
48	4000	7000	symetryczny	120	300/424/32	A++	>> 557729
58	4000	9300	asymetryczny ASN	30	300/424/32	A++	>> 557989
58	4000	9300	asymetryczny ASW	75	300/424/32	A++	>> 558009
58	4000	9500	symetryczny	120	300/424/32	A++	>> 557965
71	4000	10600	asymetryczny ASN	30	300/424/32	A+	>> 558221
71	4000	10600	asymetryczny ASW	75	300/424/32	A+	>> 558245
71	4000	11000	symetryczny	120	300/424/32	A+	>> 558207
96	4000	13600	asymetryczny ASN	30	300/424/32	A+	>> 558467
96	4000	13600	asymetryczny ASW	75	300/424/32	A+	>> 558481
96	4000	14000	symetryczny	120	300/424/32	A+	>> 558443

*Tolerancja +/- 10%



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nazwa	Indeks
QUEST PLUS LED M Siatka ochronna / protective grid RAL9006	559907
QUEST PLUS LED L Siatka ochronna / protective grid RAL9006	559914
QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do ściany / wall holder RAL9006	559938
QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do słupa ocynk / galvanized holder for pole	559921



QUEST PLUS LED M Siatka
ochronna / protective grid
RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Siatka
ochronna / protective grid
RAL9006 (559914)




QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do
ściany / wall holder
RAL9006 (559938)




QUEST PLUS LED M/L Uchwyt do
słupa ocynk / galvanized holder
for pole (559921)

KŘIVKA SVÍTIVOSTI

QUEST PLUS LED ASN

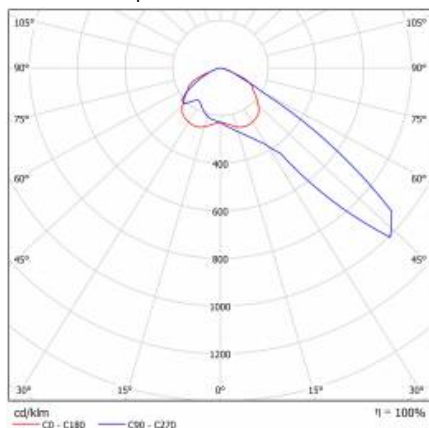

QUEST PLUS LED ASW

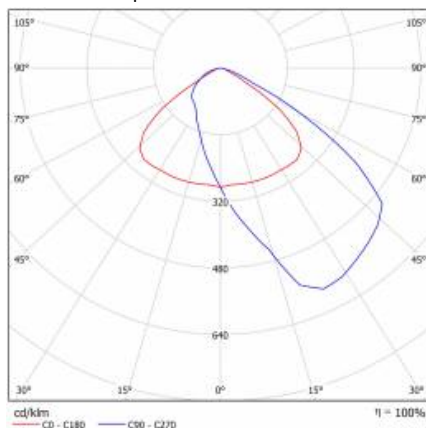

QUEST PLUS LED SM

