

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED – wersja z ograniczonym oślnieniem.

DANE MECHANICZNE

Montaż: natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: 90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

Przylącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: odbłyśnik

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Informacje dodatkowe: Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszania, montaż na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985)




Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
090352.5L01.016	70°	105	10200	97	4000	≥80	-40 ... +40
090352.5L02.016	70°	105	11200	107	4000	≥70	-40 ... +40
090352.5L03.016	70°	105	11200	107	5700	≥70	-40 ... +40
090352.5L04.016	70°	105	11200	107	6500	≥70	-40 ... +40
090352.5L05.016	70°	138	14050	102	4000	≥80	-40 ... +40
090352.5L06.016	70°	138	15450	112	4000	≥70	-40 ... +40
090352.5L07.016	70°	138	15450	112	5700	≥70	-40 ... +40
090352.5L08.016	70°	138	15450	112	6500	≥70	-40 ... +40
090352.5L09.016	70°	175	17350	99	4000	≥80	-40 ... +35
090352.5L10.016	70°	175	19050	109	4000	≥70	-40 ... +35
090352.5L11.016	70°	175	19050	109	5700	≥70	-40 ... +35
090352.5L12.016	70°	175	19050	109	6500	≥70	-40 ... +35

090352.5L01.016 .985

Typ oprawy

985 Oprawa do montażu na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
090352.5L01.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.5L02.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.5L03.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.5L04.016	515 345 90	430	40	1	6,5



Montaż na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
090352.SL05.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL06.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL07.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL08.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL09.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL10.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL11.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL12.016	515 345 90	430	40	1	6,5

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Oprawa zawieszona na linie przy pomocy
specjalnego uchwyty - widok z dołu

Oprawa zawieszona na linie przy pomocy
specjalnego uchwyty - widok z góry

AKCESORIA



150020.00821

Regulowany uchwyt montażowy

150020.00957

Regulowany uchwyt montażowy
do montażu bez zadaszania

150020.00824

Natynkowy uchwyt montażowy

150020.00956

Natynkowy uchwyt montażowy
do montażu bez zadaszania

150021.00917

Ramka do montażu podtynkowego

150021.00941

Ramka do montażu podtynkowego bez
zadaszenia

150010.00973

Ramka zwieszana do połączenia dwóch
opraw CRUISER 2 LED lub CRUISER 2
LB LED

150020.00990

Uchwyt montażowy do zwieszania
opraw CRUISER 2 LED/CRUISER 2 LB LED
na linie

Montaż na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

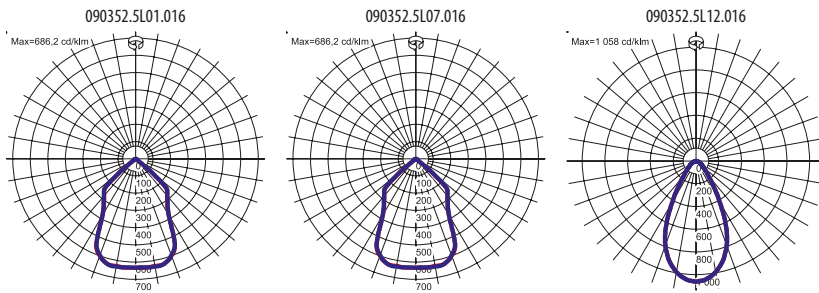
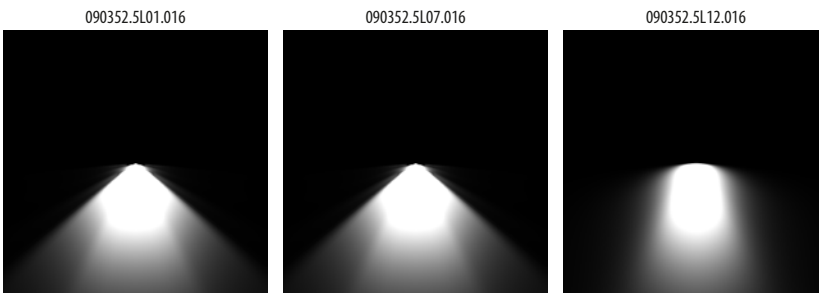
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**SPOSÓB ŚWIECENIA**

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.