




X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED

Oprawy nastropowe

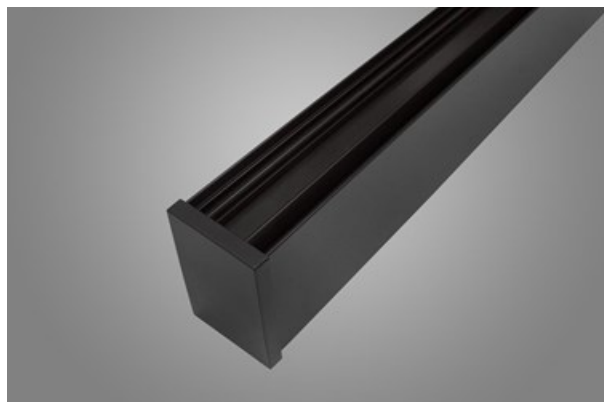

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Rozsył światła tylko w dolną półprzestrzeń. W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano raster antyolśnieniowy. Produkt pozwala tworzyć systemy świetlne ułatwiające tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu na zawieszach.


Ikony produktu:



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 3800	3824	22	4000	1145 x 48 x 70
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4750	4565	27	4000	1412 x 48 x 70
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 7500	7648	45	4000	2270 x 48 x 70

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	60000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E) DIM DALI (EDD) *

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny) anodyzowane aluminium RAL 9016 (biały) *
Przesłona	RASTER (raster antyolśnieniowy)

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: